

Profil de jonction H en polycarbonate

Fiche technique

Le profil de **jonction H en polycarbonate** incolore est conçu pour assurer l'assemblage de deux plaques de polycarbonate alvéolaire. Il est compatible avec des plaques d'épaisseur comprise entre 6 et 32 mm et garantit une liaison propre, stable et discrète grâce à sa finition transparente.



Fabriqué en **polycarbonate**, ce profilé offre une excellente résistance aux chocs, aux intempéries et au vieillissement, ce qui le rend parfaitement adapté à une utilisation en extérieur. Léger et facile à mettre en œuvre, il facilite le montage tout en conservant les propriétés de transparence du polycarbonate.

Caractéristiques


- Disponible en profilé de jonction (H) et profilé de finition (U)
- Compatible avec les plaques en polycarbonate alvéolaire de 6 à 32 mm
- Finition incolore pour une transparence optimale
- Léger, robuste et facile à installer
- Résistant aux chocs, aux intempéries et aux UV
- Bonnes performances d'isolation thermique et acoustique
- Bonne résistance au feu

Applications

- Serres de jardin
- Vérandas
- Abris de piscine
- Auvents
- Carports
- Cloisons et couvertures translucides


Profil de jonction H en polycarbonate

Fiche technique

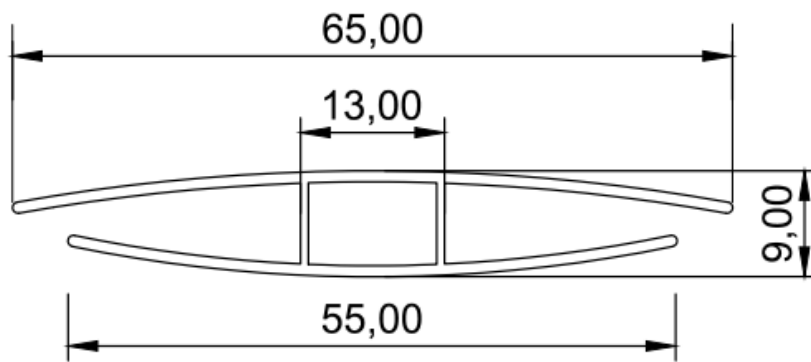

6mm

10mm

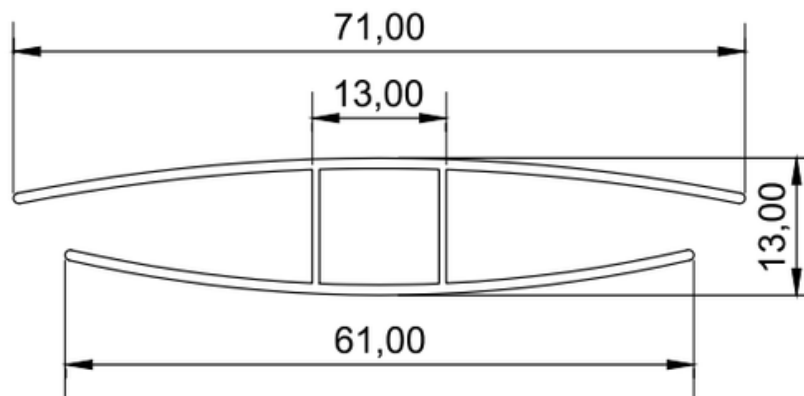

16mm

