

MOUSSE ADHÉSIVE DOUBLE FACE BLANCHE

Fixation intérieure souple de plaques, panneaux et éléments décoratifs


66 m
LONGUEUR

19 mm
LARGEUR

1 mm
ÉPAISSEUR

Blanc
FINITION

MOUSSE ADHÉSIVE DOUBLE FACE MOUSSE PE BLANCHE À CELLULES FERMÉES

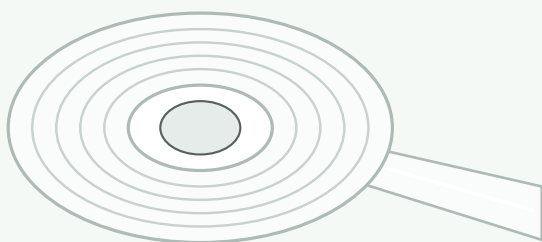

Visuel indicatif


Fort pouvoir adhésif et appui souple

Ruban composé d'une mousse PE blanche à cellules fermées, enduite sur ses deux faces d'un adhésif sensible à la pression à base de caoutchouc.


- Adhérence initiale très élevée (+++).
- Excellente tenue au cisaillement.
- Compense les petites irrégularités.
- Résiste à l'humidité et aux moisissures.
- Performance optimale après 24 h à 23 °C.

PRINCIPE DE COLLAGE

AVANT ASSEMBLAGE

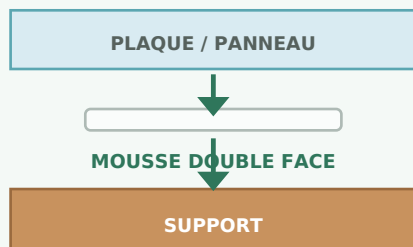

APRÈS PRESSION

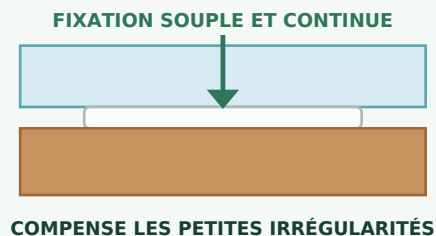

SUPPORTS ET APPLICATIONS

Supports compatibles*

- Aluminium et autres métaux.
- PVC et nombreux plastiques.
- PMMA et PMMA miroir.
- Plâtre et panneaux rigides.

Applications intérieures

- Plaques légères et panneaux décoratifs.
- Enseignes et signalétique intérieure.
- Moulures, garnitures et emblèmes.
- Réduction des vibrations de contact.

* Essai préalable obligatoire : l'adhérence dépend de la nature, de l'état et de l'énergie de surface du support. Cette mousse est destinée aux applications intérieures et ne constitue pas une fixation structurelle ou de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Type	Mousse adhésive double face blanche
Adhésif	Caoutchouc sensible à la pression
Support du ruban	Mousse PE blanche à cellules fermées
Protecteur	Papier siliconé blanc - 90 g/m ²
Dimensions	66 m × 19 mm × 1 mm
Densité de la mousse	50 kg/m ³
Température de pose	+15 °C à +30 °C
Température d'utilisation	-30 °C à +60 °C
Temps avant performance optimale	24 heures à +23 °C
Pression de pose recommandée	2 kg par 25 mm de largeur
Usage	Intérieur
Conditionnement	1 rouleau
Durée de stockage	2 ans dans l'emballage d'origine

RÉSULTATS D'ESSAIS - ÉPAISSEUR 1 MM

ESSAI	MÉTHODE / CONDITION	RÉSULTAT
Pelage à 180°	Acier inoxydable, après 24 h - FTM 1	16 N/25 mm
Cisaillement statique	1 kg - 25 × 25 mm - 23 °C - FTM 8	> 1 000 h
Adhérence initiale	Évaluation qualitative	Très élevée (+++)

RÉSISTANCES

UV	Moyenne	Produits chimiques	Moyenne
Humidité	Moyenne	Plastifiants	Moyenne

PRÉPARATION ET POSE

1. Nettoyer, sécher et dégraisser les deux surfaces.	2. Appliquer la mousse entre +15 °C et +30 °C.
3. Presser avec un rouleau ou une raclette : 2 kg/25 mm.	4. Assembler sans contrainte et attendre 24 h à 23 °C.
Stockage Protéger du soleil, de la chaleur, de l'humidité, de la poussière et des impuretés. Conserver dans l'emballage d'origine.	Précautions Vérifier le contact complet des surfaces et réaliser un essai sur le support réel avant toute mise en série.

Note technique : les valeurs indiquées sont issues de la documentation transmise et correspondent à des essais réalisés dans des conditions normalisées. Les performances réelles dépendent du support, de sa préparation, de la pression, de la température et de l'environnement. Un essai préalable est recommandé.