

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE TRANSPARENT

Fixation permanente et discrète de plaques, panneaux et éléments décoratifs


33 m
LONGUEUR

19 mm
LARGEUR

1 mm
ÉPAISSEUR

Transparent
FINITION

RUBAN DOUBLE FACE MOUSSE ACRYLIQUE TRANSPARENTE

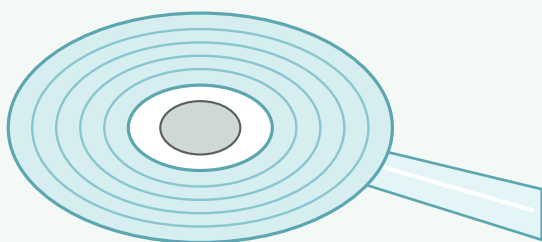

Visuel indicatif


Assemblage propre sans fixation visible

Ruban double face constitué d'une mousse acrylique transparente et d'un adhésif acrylique. Il permet le collage durable de plaques et panneaux en intérieur comme en extérieur.


- Adhérence élevée et bonne tenue au cisaillement.
- Très bonne résistance aux UV et à l'humidité.
- Compatible avec de nombreux supports.
- Performance optimale après 24 h à 23 °C.
- Fixation discrète, régulière et sans perçage.

PRINCIPE DE COLLAGE

AVANT ASSEMBLAGE

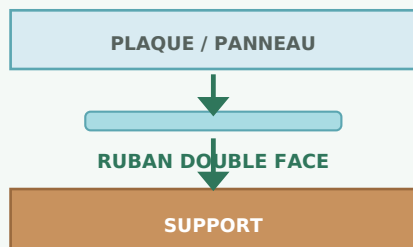

APRÈS PRESSION

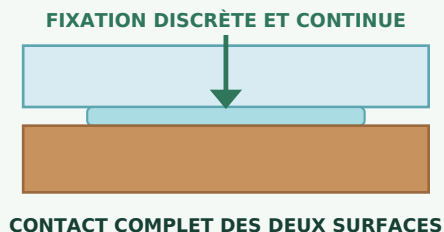

SUPPORTS ET APPLICATIONS

Supports compatibles*

- Aluminium et autres métaux.
- PVC et de nombreux plastiques.
- PMMA et PMMA miroir.
- Verre, bois et plâtre.

Applications courantes

- Plaques, panneaux et signalétique.
- Enseignes et éléments décoratifs.
- Moulures, garnitures et emblèmes.
- Montages intérieurs ou extérieurs.

* Essai préalable obligatoire : l'adhérence dépend de la nature, de l'état et de l'énergie de surface du support. Ce ruban ne constitue pas une fixation structurelle et ne doit pas être l'unique maintien d'un élément dont la chute présenterait un danger.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Type	Ruban adhésif double face transparent
Adhésif	Acrylique
Support du ruban	Mousse acrylique transparente
Protecteur	Film LDPE
Dimensions	33 m × 19 mm × 1 mm
Densité	1 000 kg/m ³
Température de pose	+15 °C à +30 °C
Température d'utilisation recommandée	-40 °C à +60 °C
Temps avant performance optimale	24 heures à +23 °C
Pression de pose recommandée	2 kg par 25 mm de largeur
Conditionnement	1 rouleau
Durée de stockage	2 ans dans l'emballage d'origine

RÉSULTATS D'ESSAIS - ÉPAISSEUR 1 MM

ESSAI	MÉTHODE / CONDITION	RÉSULTAT
Pelage à 180°	Acier inoxydable, après 24 h - FTM 1	26 N/25 mm
Cisaillement statique	1 kg - 25 × 25 mm - 23 °C - FTM 8	48 h
Adhérence initiale	Évaluation qualitative	Positive (+)

RÉSISTANCES

UV	Élevée	Produits chimiques	Élevée
Humidité	Élevée	Plastifiants	Élevée

PRÉPARATION ET POSE

1. Nettoyer, sécher et dégraisser les deux surfaces.	2. Appliquer le ruban entre +15 °C et +30 °C.
3. Presser avec un rouleau ou une raclette : 2 kg/25 mm.	4. Assembler sans contrainte et attendre 24 h à 23 °C.

Stockage

Protéger du soleil, de la chaleur, de l'humidité, de la poussière et des impuretés. Conserver dans l'emballage d'origine.

Précautions

Vérifier le contact complet des surfaces et réaliser un essai sur le support réel avant toute mise en série.

Note technique : les valeurs indiquées sont issues de la documentation transmise et correspondent à des essais réalisés dans des conditions normalisées. Les performances réelles dépendent du support, de la préparation, de la pression, de la température et de l'environnement. La plage thermique publiée est limitée à la recommandation commerciale actuelle de -40 °C à +60 °C.