

Profil U polycarbonate

Fiche technique

Le **profil de finition U en polycarbonate** incolore est conçu pour protéger et fermer les extrémités des plaques de polycarbonate alvéolaire. Compatible avec des plaques d'épaisseur comprise entre 6 et 16 mm, il assure une finition propre tout en limitant l'intrusion de poussières, de saletés et d'humidité dans les alvéoles.



Fabriqué en **polycarbonate**, ce profilé présente une excellente résistance aux chocs, aux intempéries et au vieillissement, ce qui le rend parfaitement adapté à une utilisation en extérieur. Sa finition transparente permet de préserver l'esthétique et la luminosité des ouvrages, tandis que sa légèreté facilite sa mise en œuvre.

Caractéristiques


- Compatible avec les plaques en polycarbonate alvéolaire de 6 à 16 mm
- Finition incolore pour une transparence optimale
- Léger, robuste et facile à installer
- Résistant aux chocs, aux intempéries et aux UV
- Bonnes performances d'isolation thermique et acoustique
- Bonne résistance au feu

Applications

- Serres de jardin
- Vérandas
- Abris de piscine
- Auvents
- Carports
- Cloisons et couvertures translucides


Profil U polycarbonate

Fiche technique

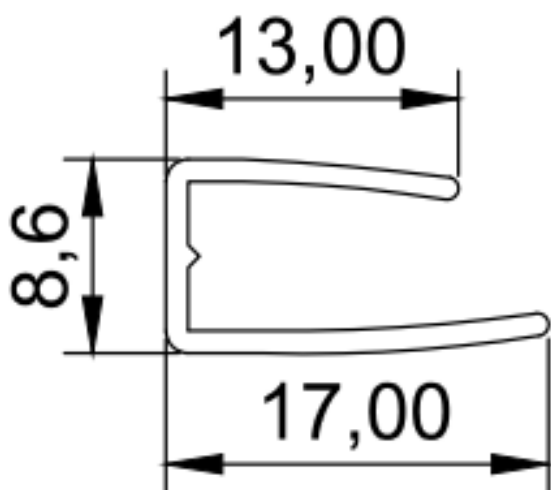

6mm

10mm

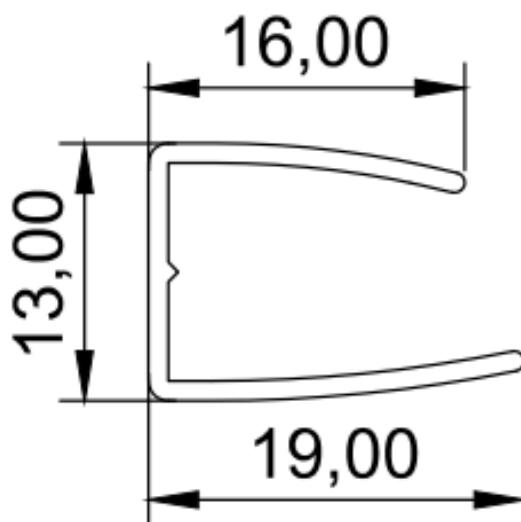

16mm

