

Arrêt de plaque en aluminium



Fiche technique

Les **arrêts de plaque en aluminium** pour profils aluminium non porteurs est un ensemble d'éléments conçus pour sécuriser et finir les toitures réalisées avec des plaques de polycarbonate alvéolaire ou des panneaux sandwich.

Sa fonction principale **assure la retenue des plaques en assurant un maintien solide des plaques de toiture en place**, en particulier aux points de jonction où deux plaques se rencontrent.

Ils empêchent les plaques de glisser ou de se déplacer sous l'effet du vent, de la neige ou d'autres contraintes.

Epaisseur de l'aluminium : 2mm

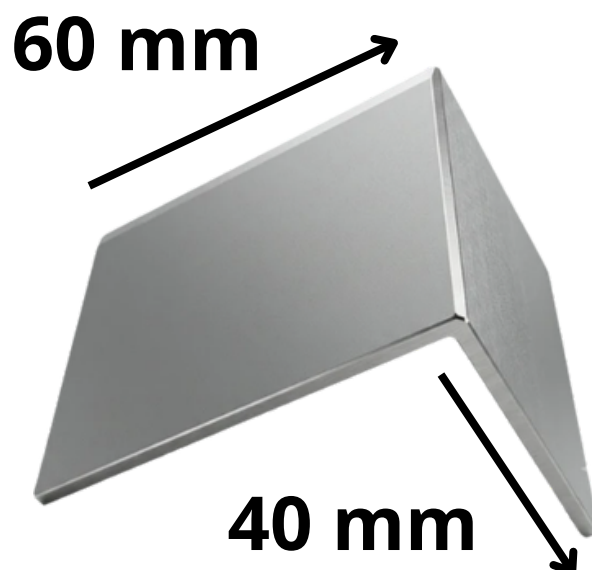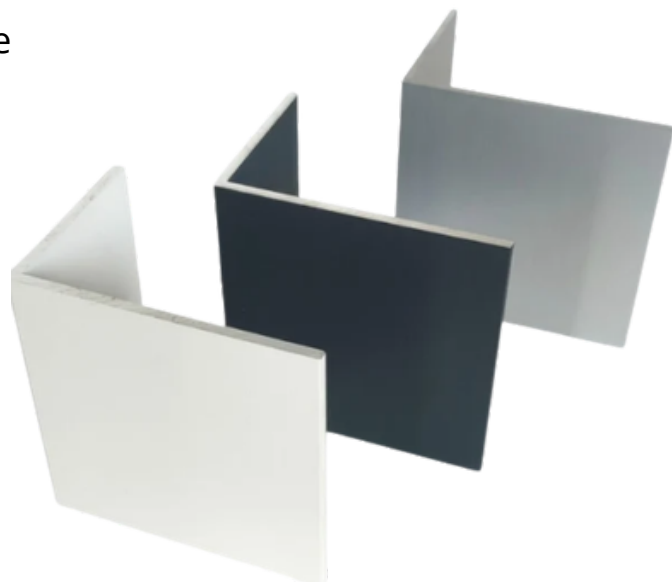

3 coloris
disponibles :



Blanc
RAL 9010



Gris
RAL 7016



Anodisé
Satiné